

Özellikler

Model Deluxejet32S



Baskı Teknolojisi

Baskı başlığı türü	Epson DX5	Epson DX5
Baskı başlığı sayısı	İki	Dört
Baskı yönü	Çift / Tek	Çift / Tek
Baskı başlığı yüks.	2mm - 3mm	2mm - 3mm
Temizleme	Otomatik temizlik, Flash, Nemlendirilmiş	Otomatik temizlik, Flash, Nemlendirilmiş

Baskı Hızı

Üretim	4Pass	32m ² /h	4Pass	64m ² /h
Hassaslık	6Pass	21m ² /h	6Pass	42m ² /h
Yüksek kalite	8Pass	16m ² /h	8Pass	32m ² /h

Mürekkep sistemi

Tip	Ekolojik solvent mürekkep / Su bazlı mürekkep / Boya süblime mürekkep
Renk	Dört renk (C/M/Y/K/LC/LM)
Mür.tank. kps.	1500ml/Renk
Besleme	Hidrokonik tip

Baskı malzemesi

Genişlik	3200mm(125")/1270mmx2
Malzeme türleri	Duvar kağıdı, Araba çıkartması, Yansıtıcı materyaller, PVC film, Süblime kağıt
Maks. Ağırlık	100KG

Yerleşim

Kaldırma	Standart
Isıtma sistemi	Ön / Orta / Arka ısıtma, akıllı kartla kumanda edilir
Harici kurutucu	Senkron kurutma fanları

Çalıştırma

Dil	İngilizce / Çince
PC sistemi	Windows, Win 7/10, 64 bayt
Ortam	Sıcaklık 18-30°C Nem: 40-60% RH

Baskı

Arayüz	HI-USB3.0
Rip	Ana üst/Fotoğraf baskı/Wasatch

Diğer

Güç kaynağı	AC-220V,50Hz/60Hz
Güç (v)	2000-6000W
Makine boyutu	4900X900X1600mm(L *W*H)
Ambalaj boyutu	5200X1300X1900mm(L *W*H)

**Bütün teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir

locor



Deluxejet 32S 3.2M Büyük format yazıcı

Locor kullanın, Renklerin keyfini çıkarın

[buroteks](#) [buroteksstore](#)

www.buroteks.com

[buroteksdenizli](#)



İzmir Asf. Üzeri Sümer Mh. 2509 Sk. Merkezefendi / DENİZLİ
 +90 554 498 98 81 - +90 258 242 46 10
 pazarlama@buroteks.com

BÜROTEKS®
TEKNOLOJİ REKLAM DİJİTAL BASKI

www.buroteks.com



Ürün açıklaması ve Baskı başlığının tanıtımı

Profesyonel dijital baskı pazarı için özel

Çerçeve, kaliteli çelik malzemeden imal edilmiştir. Platform hassas hata aralığı 0,05mm'dir, kaliteli baskıyı sürdürür. Kiriş, yüksek hassasiyete sahip kalıpta üretilmiş alüminyumdan imal edilmiştir, grafik kalitesini sağlam parçalarla sürdürür. Veri transfer kullanımı 1,25G fiber optik olup dış etkilerle bozulmaz.

Epson DXS baskı başlığı

Epson DX5 baskı başlıkları, mürekkep damlalarını doğru biçimde kontrol etmek için elektrikli mikro basınç teknolojisini kullanır. Renk başına 180 püskürtme memesi, hassaslık: 1440*1440DPI. Başlık, Renk Yönetim Teknolojisiyle iletişimle çalışır, kaliteli görüntü baskısı sunar.




Renk geçiş kalitesi

Mürekkep damla hacmi 1.5pl ile 5pl arasında değişir


Çift 4 renkli baskı, 3 farklı hacimde mürekkep damlaları (büyük, orta, küçük) farklı püskürtme, minimum damla 1.5pl'dir, kaliteli görüntü performansı, herhangi bir topaklanma oluşturmaz.



Farklı mürekkep damla boyutları



Aynı mürekkep damla boyutu

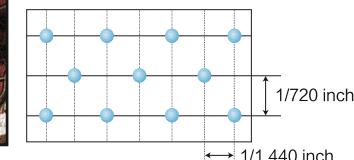


Üç bölge ısıtma sistemi:

Mürekkep renklerini ve kalıcılığını iyileştirmek için baskı ortamını otomatik olarak ısıtır.

Ön ısıtıcı: Baskı sonrası ısıtıcı, kurutma prosesi.

Platform ısıtıcı: Mürekkebin kalıcılığını arttırmak için baskı ortamını ısıtır.

Arka ısıtıcı: Baskıdan önce, baskı ortamını işlemiden önce ısıtma.

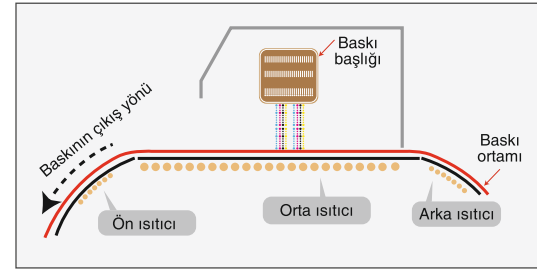


Gerekli Bilgisayar Özellikleri




Win7/10 64 bit
(Lütfen .net 4.0 kurun)

CPU: En az Corei3
Ram: En az 4Gb
Sabit Disk: 120Gb hızlı (7200 RPM)
Monitör: 17inç düz ekran, gerçek renk video kartı, 1024*768dpi çözünürlük ve üzeri


Mekanik tasarım sayesinde yüksek hassaslık



1.Kılavuz rayı – Japon malı THK kılavuz rayı kullanılır, yazdırmadan kaydırıcı, yüksek hassaslıklı hareket, düz çizgi.




2.Baskı makaraları – Avantajlı tasarım, yüksek yoğunluklu baskı makaraları sürekli hassas besleme adımı ve baskı ortamının düz hareketini sağlar. Baskı malzemesinin hareket esnasında buruşmasını önler.




3.Çift kaydırıcı -THK çift kaydırıcı, yüksek hızlı, dengeli ve hassas taşıyıcı.



4.Baskı ortamı algılayıcı Baskı malzemesi bittiği zaman otomatik olarak baskı işlemi duraklatma.



5. Platform – Tüm platform eşit bir biçimde ısıtılır.



6.Baskı ortamı dokunma anahtarı - Baskı malzemesi buruştuğu zaman baskı başlığına ulaşmadan önce otomatik olarak baskı işlemi duraklatılır.



7. Harici ısıtıcı fanlar– Harici ısıtıcı ve kurutucu fanlar yan tarafa monte edilmiştir.

Çift rulo baskı sistemi

İki rulo materyal yüklenebilir, rulo başına maksimum genişlik 1270mm'dir. Farklı baskı işlemleri aynı zamanda basılabilir.




Uygulama alanları

İç ve dış mekan posterleri

[Baskı ortamı: Fotoğraf kağıdı, PP, araba çıkartması, laminasyon filmi, iç mekan vinil kağıt, vb.]



Grafik Tasarım



Baskı




Duvar Kağıdı resmi

Duvar kağıdı yapımı ve dekoratif resim

[Baskı Ortamı: Duvar kağıdı baz materyali ve yağlı boya, örgü olmayan kumaş, vb.]



Grafik Tasarım



Baskı




Transfer baskı

Süblime transfer


[Baskı Ortamı: Isıl transfer kağıdı, vb.]



Grafik Tasarım




Baskı



Transfer baskı



Seramik baskı



Mausepad baskısı



Yastık baskısı