

Özellikler:

Model		Easyjet-1602	Easyjet-1601
Baskı Teknolojisi			
Baskı Bağılığı Türü		Epson	Epson
Baskı Bağılığı Sayısı		%ki	Bir
Baskı Çözünürlüğü		360*1440 dpi 360*2160 dpi 360*2880 dpi	360*1440 dpi 360*2160 dpi 360*2880 dpi
Baskı Kafası Yüks.		2mm-3mm	2mm-3mm
Temizleme		Otomatik temizleme, Flash, Nemlendirilmiş	Otomatik temizleme, Flash, Nemlendirilmiş
Baskı Hızı			
Üretim	4Pass	39 /h	20.76 /h
Hassaslık	6Pass	24 /h	12.66 /h
Yüksek kalite	8Pass	20.2 /h	10.59 /h
Mürekkep Sistemi			
Mürekkep	Tür	Eco solvent mürekkep / Su bazlı mürekkep / Boya süblimasyon mürekkebi	Eco solvent mürekkep / Su bazlı mürekkep / Boya süblimasyon mürekkebi
	Renk	4 renk (C/M/Y/K)	4 renk (C/M/Y/K)
	Mür. tank kaps.	1500 ml/Renk	1500 ml/Renk
	Besleme	Negatif basınç CISS Toplu mürekkep	Negatif basınç CISS Toplu mürekkep
Baskı Malzemesi			
GeniGlik		1600 mm	1600 mm
Malzeme türleri		Fotoğraf Kağıdı, Tuval, Araç giydirme, Yansıtıcı malzemeler, PVC film, Sublime kağıt	Fotoğraf Kağıdı, Tuval, Araç giydirme, Yansıtıcı malzemeler, PVC film, Sublime kağıt
Ağırlık		40 Kg	40 Kg
Yerleşim			
Kaldırma		Standart	Standart
Isıtma sistemi		Ön / Orta / Geri ısıtma / Akıllı tahta	Ön / Orta / Geri ısıtma / Akıllı tahta
Harici kurutucu		Senkronize kurutucu fanlar	Senkronize kurutucu fanlar
Çalıştırma			
Dil		%ngilizce/Çince	%ngilizce/Çince
PC Sistemi		Windows XP/Win 7/Win10	Windows XP/Win 7/Win10
Ortam		Sıcaklık: 18-25 Nem: 35-65% RH	Sıcaklık: 18-25 Nem: 35-65% RH
Baskı			
Arayüz		1000M Network	1000M Network
RIP		Maintop/Photoprint/Wasatch	Maintop/Photoprint/Wasatch
Diğer			
Güç kaynağı		AC-220V,50Hz/60Hz	AC-220V,50Hz/60Hz
Güç (W)		Min: 32W, Max:2300W	Min: 32W, Max:2300W
Ses seviyesi		Min< 32db; Max<= 65db	Min<32db; Max<=65db
Makine boyutu (LxWxH)		2380mm x 730mm x 1475mm LxWxH	2380mm x 730mm x 1475mm LxWxH
Makine ağırlığı (kg)		170 Kg	165 Kg
Ambalaj boyutu (LxWxH)		2445mm x 750mm x 625mm LxWxH	2445mm x 750mm x 625mm LxWxH
ambalaj ağırlığı (kg)		220 Kg	215 Kg

locor®



Easyjet serisi Piezoelektrik yazıcı

Locor - Renklerin kalbine dokunun

 [buroteks](#)  [buroteksstore](#)

 www.buroteks.com

 [buroteksdenizli](#)



İzmir Asf. Üzeri Sümer Mh. 2509 Sk. Merkezefendi / DENİZLİ
+90 554 498 98 81 - +90 258 242 46 10
pazarlama@buroteks.com

BÜROTEKS®
TEKNOLOJİ REKLAM DİJİTAL BASKI


 www.buroteks.com



Baskı Kafası Özellikleri

Çift kafalı Easyjet-1601 ve Tek kafalı Easyjet-1602


- ▶ Renk başına 180 nozul ile 360°2880dpi çözünürlük
- ▶ Yüksek hızlı, stabil baskı
- ▶ Adopt 12FULL Smartly baskı teknolojisi
- ▶ Mürekkep damlacık değİtirme teknolojisi

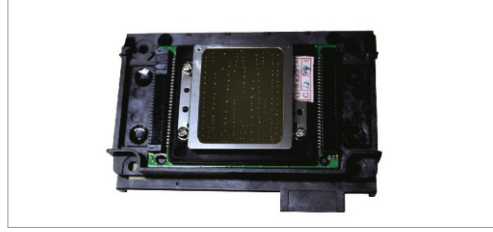

Renk geçiş kalitesi

Mürekkep damla hacmi 1.5pl ile 5pl arasında değİşir

Çift 4 renkli baskı, 3 farklı hacimde mürekkep damlaları (büyük, orta, küçük) farklı püskürtme, minimum damla 1.5plmdir, kaliteli görüntü performansı, herhangi bir topaklanma oluGturmaz.

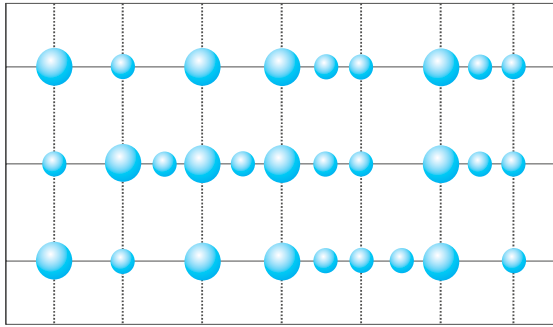

Grayscale level print teknolojisi

Grayscale level print teknolojisi sayesinde Baskı hızından feragat etmeden daha canlı renkler, daha kusursuz geçİgler, daha okunaklı yazılar ve çizgiler.

Uygulama alanları

Ç ve dıG mekan posteri

Baskı ortamı: Fotoğraf kağıdı, PP, araba çıkartması, laminasyon filmi, iç mekan vinil kağıt, vb.



Grafik Tasarım



Baskı



Duvar Kağıdı resmi

Duvar kağıdı yapımı ve dekoratif resim


Baskı Ortamı: Duvar kağıdı baz materyali ve yağlı boya, örgü olmayan kumaG, vb.]



Grafik Tasarım



Baskı



Duvar Kağıdı resmi

Süblime transfer

Baskı Ortamı: Isıl transfer kağıdı, vb.



Grafik Tasarım



Baskı



Transfer baskı



Seramik baskı



Mausepad baskısı



Yastık baskısı


Üç bölge ısıtma sistemi:

Mürekkep renklerini ve kalıcılığını iyileGtirmek için baskı ortamını otomatik olarak ısıtır.


Ön ısıtıcı: Baskı sonrası ısıtıcı, kurutma prosesi.

Platform ısıtıcı: Mürekkebin kalıcılığını arttırmak için baskı ortamını ısıtır.

Arka ısıtıcı: Baskıdan önce, baskı ortamını iGlemden önce ısıtma.

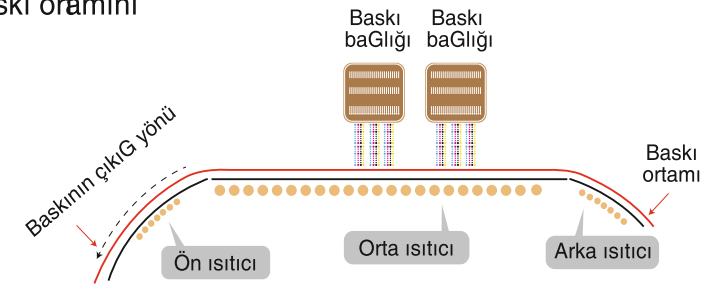


Yüksek dayanıklılığa sahip mekanik dizayn




1. Hareketli kafa temizleme istasyonu

Baskı kafasını daha iyi temizlemeyi sağlayan, hareketli istasyon.




2. Manuel müdahale imkanı

Cihaz kapalıyken kafa kapatma istasyonunu hareket ettirebilme imkanı.




3. Baskı ortamı algılayıcı

Baskı malzemesi bittiği zaman otomatik olarak baskı iGlemi duraklatma.



4. Baskı koruması

Baskı esnasında kafa, baskı alınan yüzeye demesi durumunda baskıyı durduran güvenlik anahtarı.



5. Baskı kafası yükseklik ayarı

Baskı kafasının yüksekliğini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.




6. Baskı platformu yükseklik ayarı

Baskı alanı yüksekliğini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.




7. Harici ısıtıcı fanlar

Harici ısıtıcı ve kurutucu fanlar yan tarafa monte edilmiGtir.




8. Isı kontrol ünitesi

Ön, Orta ve Arka ısı bandını ayarlayan akıllı sistem.



9. Tek kafa için kafa temizleme istasyonu

Çarpmayı önleyici özellikli kafa temizleme istasyonu



10. Mürekkep tankı

Standart mürekkep seviyesi takip edilebilir ve daha iyi mürekkep akıGı sağlar.

Gerekli bilgisayar özellikleri



Win7/10 64 bit
(Lütfen .net 4.0 kurun)

CPU: En az Corei3
Ram: En az 4Gb
Sabit Disk: 120Gb hızlı (7200 RPM)
Monitör: 17inç düz ekran, gerçek renk video kartı, 1024*768dpi çözünürlük ve üzeri